
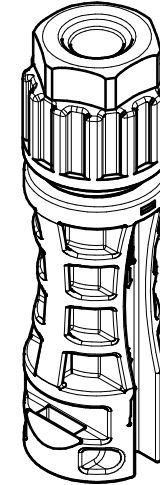


M15x1.0-6g



未注公差/General tolerances (mm)														0.05/10
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	
±0.08	±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±1°

污染等级/Pollution degree	II
过压类别/Overvoltage Category	CAT III
额定电压电流/Rated Voltage/Current	1500VDC/40A
接触电阻/Contact resistance	≤0.5mΩ
使用温度范围/Operating temperature(° C)	-40° C - +80° C
防护等级/Levels of protection	IP68 (1m, 24h)
防护等级(未插合)/Levels of protection	IP2X
连接类型/type of termination	压接/Crimping
线径范围/Wire range	4-6mm ²

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless authorized in writing. All rights reserved for patent. 除专利文件外，其他文件均受版权保护。未经书面许可，不得复制或传播。 0.05/10

		MATERIAL: 材质	SURFACE/COLOR: 表面处理
		MAT NO./REV: 29050000018 / 版本	MAT STATUS: 物料状态
APPD: 核准人	核准日期	NAME	
CHKD: 审核人	审核日期	PV-DC-FM-CSC-01P-40A-8-00Z (H)	
DRFT: 设计人	设计日期	DRAWING NO.	DRAWING STATUS
		图号	图纸类型
		SCALE	SHEET
		1:1	1/1

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE