


总览

产品信息

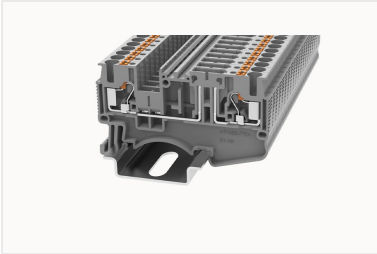

DS2.5-TG-11040000207

刀闸分断端子， 接线方式: 直插式连接， 额定电压: 400 V， 额定电流: 20 A， 连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm²， AWG: 26 - 12， 宽度: 5.2 mm， 颜色: 灰色， 安装方式: NS35/7.5， NS35/15

产品优势

- ☑刀闸分断端子；
- ☑直插式连接技术， 免工具操作， 更方便快捷；
- ☑自带橙色助拔按钮， 一字或十字螺丝刀均可释放导线；
- ☑通过分断刀闸可轻松断开回路， 测试、控制电路；
- ☑分断点两侧配有测试孔， 便于测试电路；
- ☑卡接式刀闸， 可防止意外分断；
- ☑通用分断区域， 可插入分断插头、元器件插头、保险丝插头， 实现不同功能。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

连接方式	直插式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

符合标准	IEC60947-7-1
------	--------------

尺寸

宽度	5.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	29.3mm
NS 35/7,5高度	36.8mm
NS 35/15高度	44.3mm
长度	62mm

接线数据

剥线长度	10~12mm
刚性导线横截面AWG	26~12
刚性导线横截面	0.14~4mm²
柔性导线横截面	0.14~2.5 mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.14-2.5mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.14-2.5mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	0.5mm²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	400V
额定电流(Ⅲ / 3)	20A
额定浪涌电压	6KV

UL电气参数

额定电压	300V
额定电流	20A

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
----------	--------------------------

环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K

安全测试

防手指触摸	通过测试
-------	------

环保

RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件

标识

顶部标记号	ZB5 / ZS5
侧面标记号	ZSF5
标记支架	/

附件

一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	0.6x3.5
桥接件	DFBXX-5.2
端板	D-DS2.5-MT
配套附件	DS-DI / DS-CO / DS-FU5 / DS-FU5-LD24

安装

终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据

订货号	11040000207
包装单位	100
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	7.78