


总览

产品信息

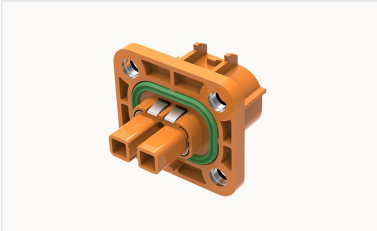

**DBYR-02A28-C03-26040000006**

两芯280高压连接器插座（2.5平方），USCAR 2，LV 215，  
24A/1000V（AC），DEGSON标识，橙色

产品优势

- ☑ 采用高强度热塑性材料，安全，轻便
- ☑ 阻燃等级UL94V-0
- ☑ 已通过IATF 16949:2016认证
- ☑ 防护等级IP6K9K
- ☑ 高绝缘性，EMC屏蔽
- ☑ 提供多种防错键位
- ☑ 二级锁设计

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 是 |
|----|---|

环境条件

|      |              |
|------|--------------|
| 最高海拔 | 5000m（海平面以上） |
| 保护等级 | IP67         |

电气性能测试

|      |       |
|------|-------|
| 温升测试 | ≤50 K |
|------|-------|

技术参数

|      |        |
|------|--------|
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ |
|------|--------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| 版本          |             |
| 芯数          | 2           |
| 信号反馈        |             |
| 高压互锁        | 有           |
| 常规          |             |
| 防错插编码       | E-Code      |
|             | A-Code      |
|             | B-Code      |
|             | C-Code      |
|             | D-Code      |
| 材料数据        |             |
| 外壳颜色        | 橙           |
| 阻燃等级        | UL94V-0     |
| 耐久性测试       |             |
| 插入 / 拔出次数   | 50          |
| 电气参数        |             |
| 额定电流        | 16A         |
| 额定电压        | 1000V       |
| 技术参数        |             |
| 导线横截面积（mm²） | 2.5mm²      |
| 环境数据        |             |
| 环境温度（运行）    | -40℃～ +125℃ |

附件

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 26040000006 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） |             |