


总览

产品信息

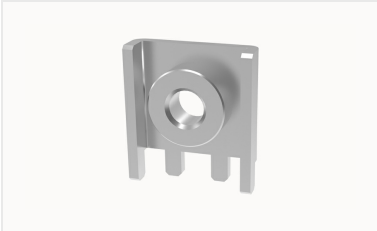

**K146-00A(H)-109000000261**

独立五金件，标称电流：15A，螺纹规格：M3.5，触点表面：锡

产品优势

- ☒ 螺钉连接，可靠性强
- ☒ 适合装置内安装

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

|      |         |
|------|---------|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
|------|---------|

接线容量

|    |        |
|----|--------|
| 扭矩 | 2.5N.m |
|----|--------|

装置属性

|      |      |
|------|------|
| 安装类型 | 焊板   |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹   | M6   |
| 是否插拔 | 否    |
| 位数   | 1    |

材料数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 环保事项     | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料    | 铜            |
| 触点区域金属表面 | 镀锡           |

|    |
|----|
| 附件 |
|    |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 10900000261 |
| 包装单位       | 250         |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 7.16        |