


总览

产品信息

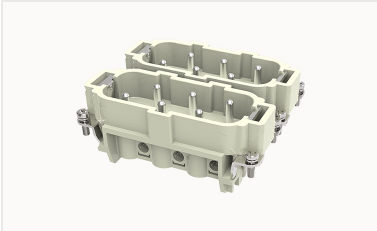

DSB-012-M-21020000244

重载插体，芯数：12+PE,尺寸：32B,额定电压：500V,额定电流:35A,公插芯，螺钉连接

产品优势

- ☑螺钉连接技术，适用的导线规格范围广；
- ☑无需专用工具，操作简单；
- ☑物料少，便于管理；
- ☑带接地保护；
- ☑亚洲首家UL、VDE认证，用户首选。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

类别	插体
系列	DSB

版本

连接方式	螺钉连接
公母	公
外形尺寸	32B
芯数	12
PE针	Yes

材料特性	
材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免
电气参数	
额定电流	35A
额定电压	500V
额定脉冲电压	6KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	≥10000MΩ
接触电阻	≤1mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
剥线长度	7.5mm
拧紧力矩	1.2N.m
导线横截面积（mm²）	1.5-6mm²
导线横截面积(AWG)	16-10AWG
标准	
连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984

附件
附件

螺丝刀	/
-----	---

商业数据	
订货号	21020000244
包装单位	
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	162