


总览

产品信息

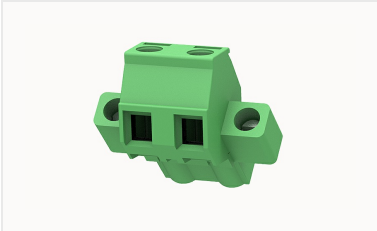

2EDGKLM-7.62-10010003699

插拔式连接器，标称电流：12A,额定电压（Ⅲ/2）：630V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ 可安装防错插件
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm²
可连接导线横截面	24~12AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A

额定电流(D)	10A
---------	-----

电气参数IEC

额定电压	630V
额定电流	12A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	630V
额定电压(III/3)	400V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	面板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡

触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	0.6x3.5，一字螺丝刀
取线工具	/
附件	
编码条	2EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10010003699
包装单位	120
最小订货量	
产品重量（不含包装）	4.5